


traulux
MONITORES
INTERACTIVOS
SERIE STANDARD

TLM65S | TLM75S | TLM86S

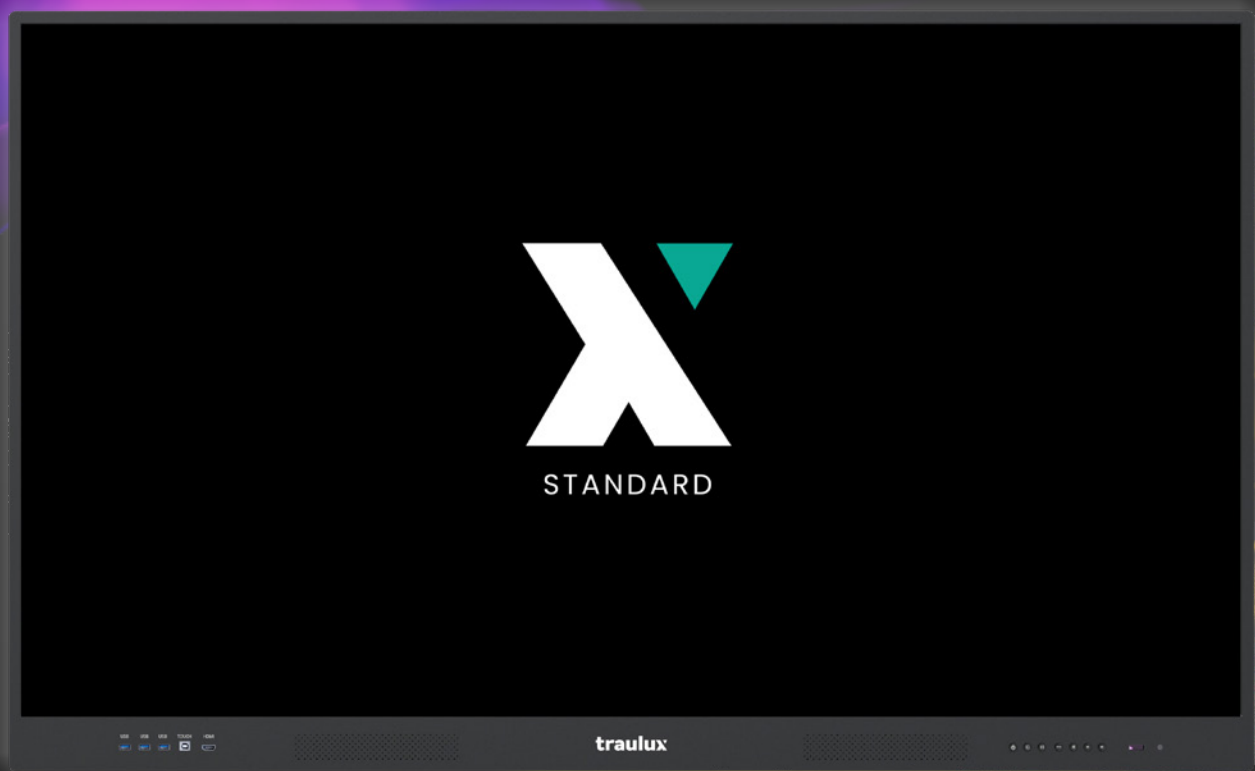

DESCUBRE
LA FILOSOFÍA

Simply Better...

CATÁLOGO 2023 - 2024

BUNDLE MONITOR + OPS CON ANDROID

Conjunto de monitor más módulo OPS con ANDROID* que se inserta en el lateral. Programa el monitor para que muestre directamente el módulo OPS con ANDROID.

Al apagar el monitor se apagará el OPS simultáneamente.



**Elige las
aplicaciones que
se adapten a tus
necesidades .**



MONITOR INTERACTIVO

SERIE STANDARD



ESPECIFICACIONES MONITOR INTERACTIVO

CARACTERÍSTICAS DISPLAY	TLM65S	TLM75S	TLM86S
Diagonal	65" - 75" - 86"		
Tecnología visual	LED		
Área activa (mm)	65" 1428.48 (H) x 803.52 (V)	75" 1650.24 (H) x 928.26 (V)	86" 1895.04 * 1065.96(V)
Ratio de aspecto	16:9		
Contraste Dinámico	4000:1		
Resolución	4K Ultra HD (3840 * 2160)		
Brillo	400 cd/m2		
Ángulo de visión	178°		
Desactivación botonera frontal	Sí		
Selección fuente de arranque	Sí		
CONSTRUCCIÓN			
Altavoces	2 x 20 Watt (frontales)		
Vidrio	4mm, Mohs7, Anti-reflectante, Bonding Gen I		
Slots	OPS 80 Pin		
Vida del Panel LED	50.000 horas		
CONECTIVIDAD			
HDMI 1.4 Entrada	2 x Base + 1 x Frontal		
USB-2.0 / USB 3.0	1 x Base / 3 x Frontal		
USB-B (Touch)	2 (1 x Frontal + 1 x Base)		
VGA + Audio	1 x Base		
RS232	1 x Lateral		
Auriculares Salida	1 x Base (minijack)		
Audio salida digital	1 x Lateral (Spdif)		
Audio entrada analógica	1 x Base (minijack)		
AV salida analógica	1 x Lateral (minijack)		
AV entrada analógica	1 x Lateral (minijack)		
INTERACTIVIDAD			
Tecnología táctil	IR		
Precisión táctil	1,5 mm		
Tiempo de respuesta	6 ms		
Puntos táctiles	40		
Herramientas escritura	Lápiz de doble punta o dedo		
Borrado con la palma	Sí		
Windows Ink	Sí		
Modo mesa y portrait	Sí		
ACCESORIOS INCLUIDOS			
Soporte de pared	Incluido		
Lápices	2 de doble punta		
Control remoto	Sí		
Cable de alimentación	1 x 1,5 m		
Cable HDMI	1 x 1,5 m		
Cable USB	1 x 1,5 m		
DIMENSIONES / PESO			
VESA	65" 600 x 400	75" 600 x 400	86" 800 x 600
Peso Neto (kg ±2)	65" (45 Kg)	75" (60 Kg)	86" (75Kg)
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	65" (1.470,9 x 97,5 x 897,5)	75" (1.692 x 97,5 x 1021,9)	86" (1943,4 x 97,5 x 1166)
ELECTRICIDAD			
Voltaje	100 - 240V AC		
Consumo máximo	65" (<220W)	75" (<300W)	86" (<360W)
Consumo ECO	(<75W En reposo <0.5W")		
GARANTÍA			
Garantía	3 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)		

traulux

OPS WITH ANDROID

TLS8195A



Specifications

Board configuration CPU	Android 13 Quad-core A78_2.6Ghz +Quad-core A55_2.0
Board configuration GPU	Mali G57 MC5 _880Mhz
RAM	8 Gb LPDDR4
Storage	128 Gb
Wireless	eMMCWiFi 6 - Bluetooth 5.2
Network	Gigabit Ethernet
Interfaces Frontside	3 x USB 3.0 1 x USB-C 1 x HDMI 2.0 IN 1 x HDMI 2.0 OUT 1 x RJ45 1 x Analog mic in & 1 x Analog audio out
Rear	1 x DC IN
Light	Working indicator & Power indicat
Button	Power & Reset
Power Input	12~19V current≥3A
Dimensions	OPS Standard: 118 (L) x 200 (W) x 30 (H) mm
Temperature	Operating 0°C ~ 45°C Storage -20°C ~60°C
Relative Humidity	10% ~ 90% (non - condensing)
Net weight	0,75 kg
Power consumption	35W

Features

- With Android 13
- 8Gb RAM / 128 Gb ROM
- Support 4K/60Hz
- WiFi 6 dual band
- Bluetooth 5.2
- Gigabit LAN Ethernet




DIBUJOS TÉCNICOS
MONITORES INTERACTIVOS
SERIE STANDARD *Simply Better...*

DIBUJOS TÉCNICOS

MONITORES INTERACTIVOS


TLM65S

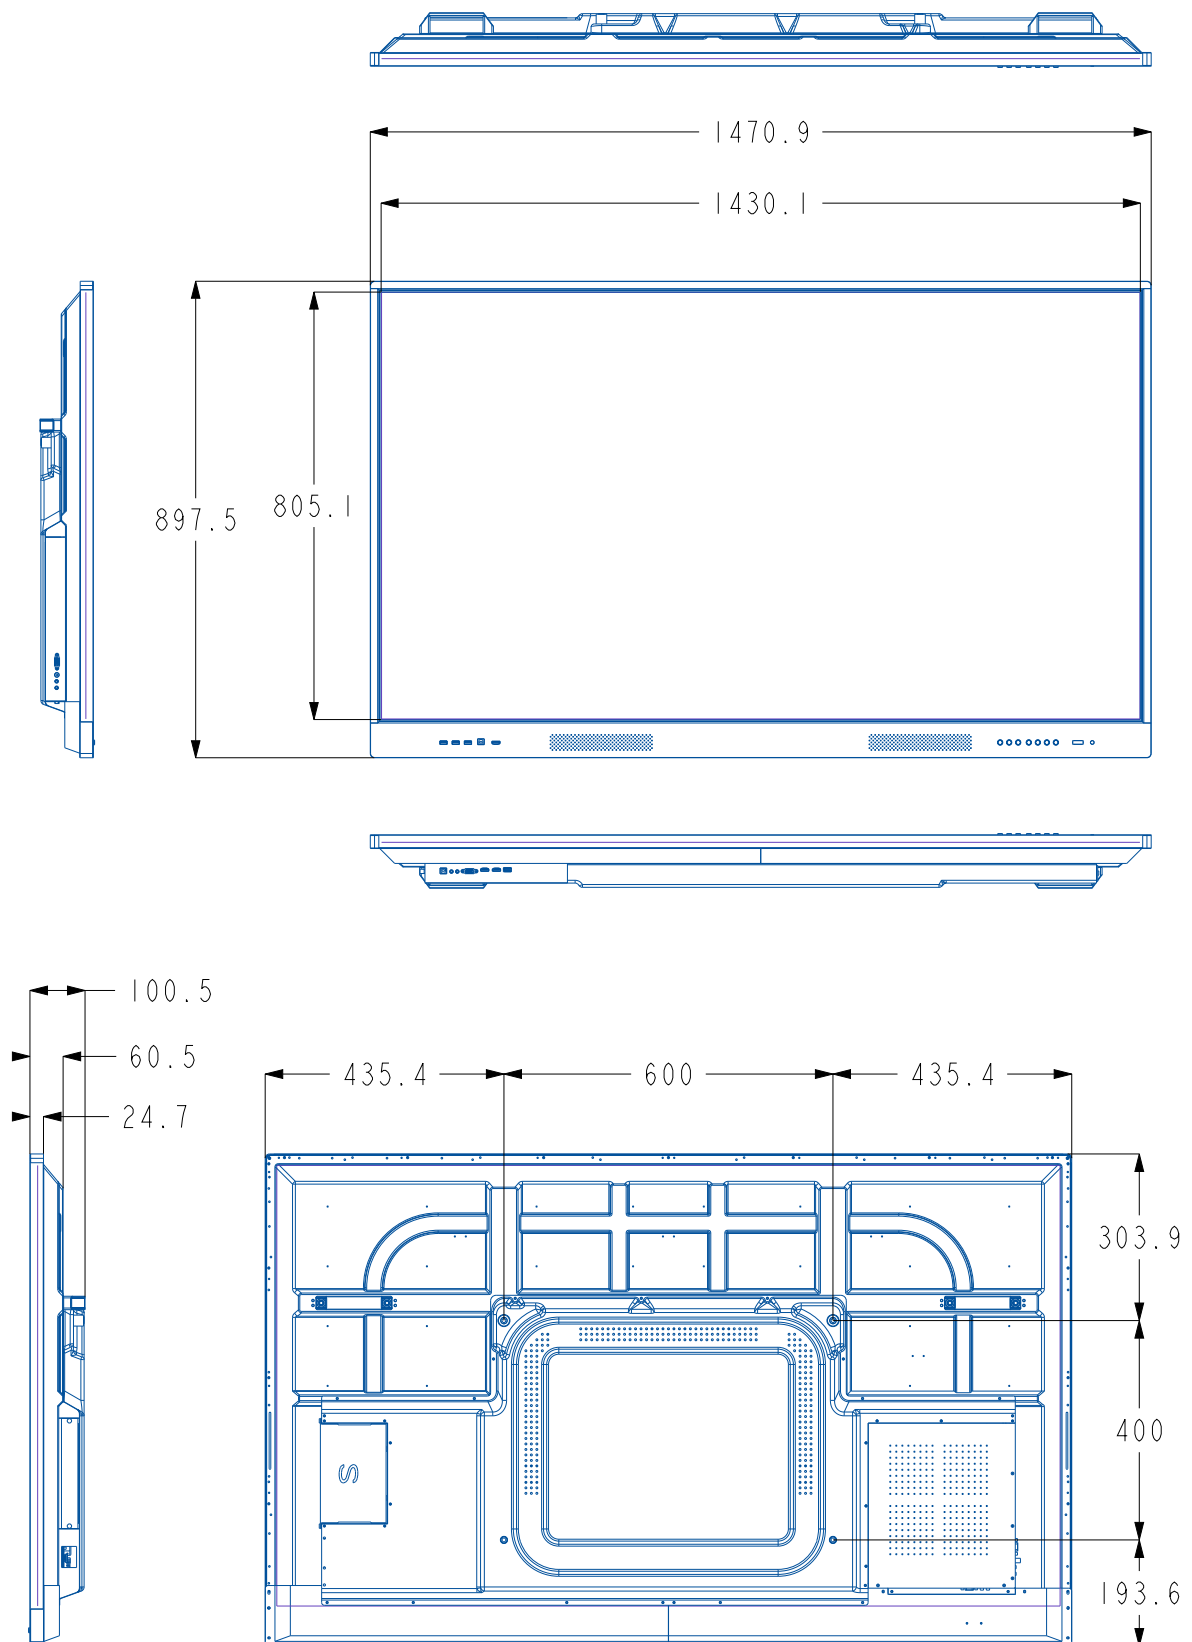

DIBUJOS TÉCNICOS

MONITORES INTERACTIVOS


TLM75S

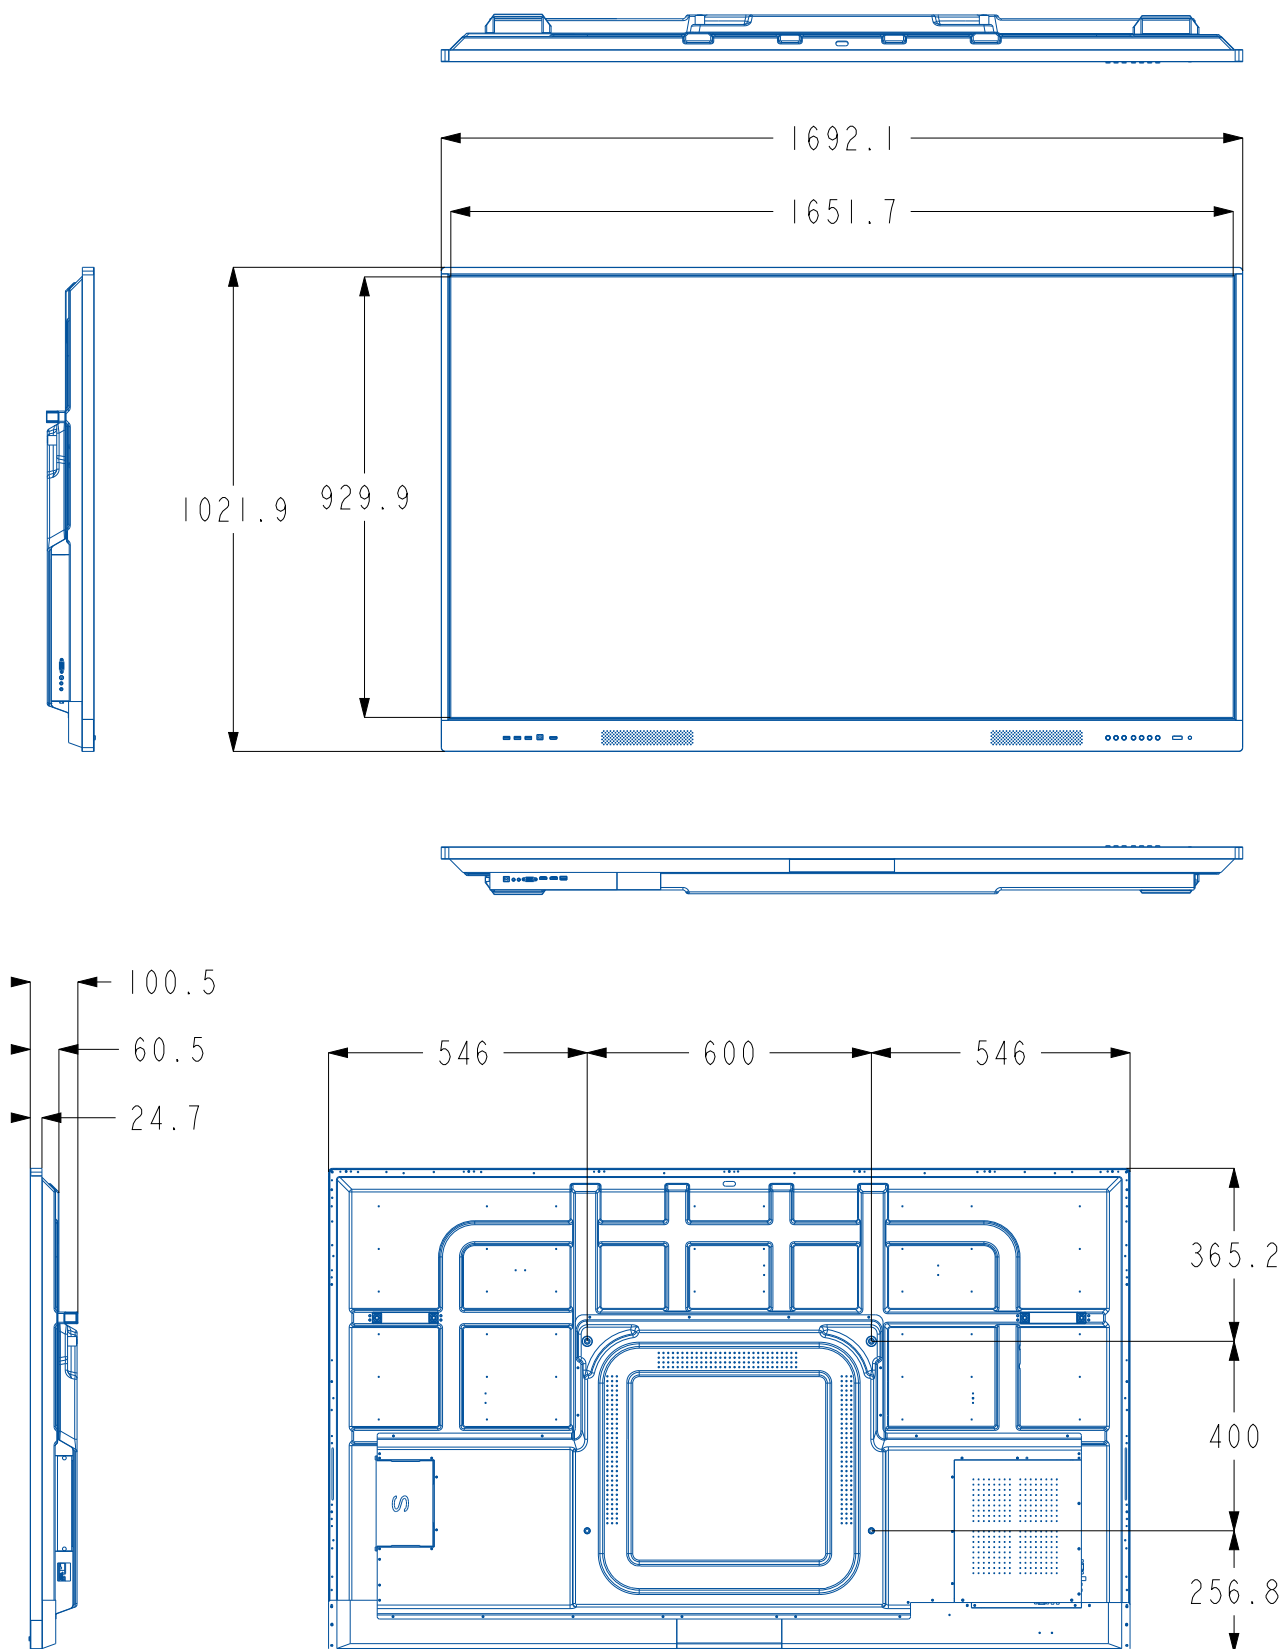

DIBUJOS TÉCNICOS

MONITORES INTERACTIVOS

TLM86S

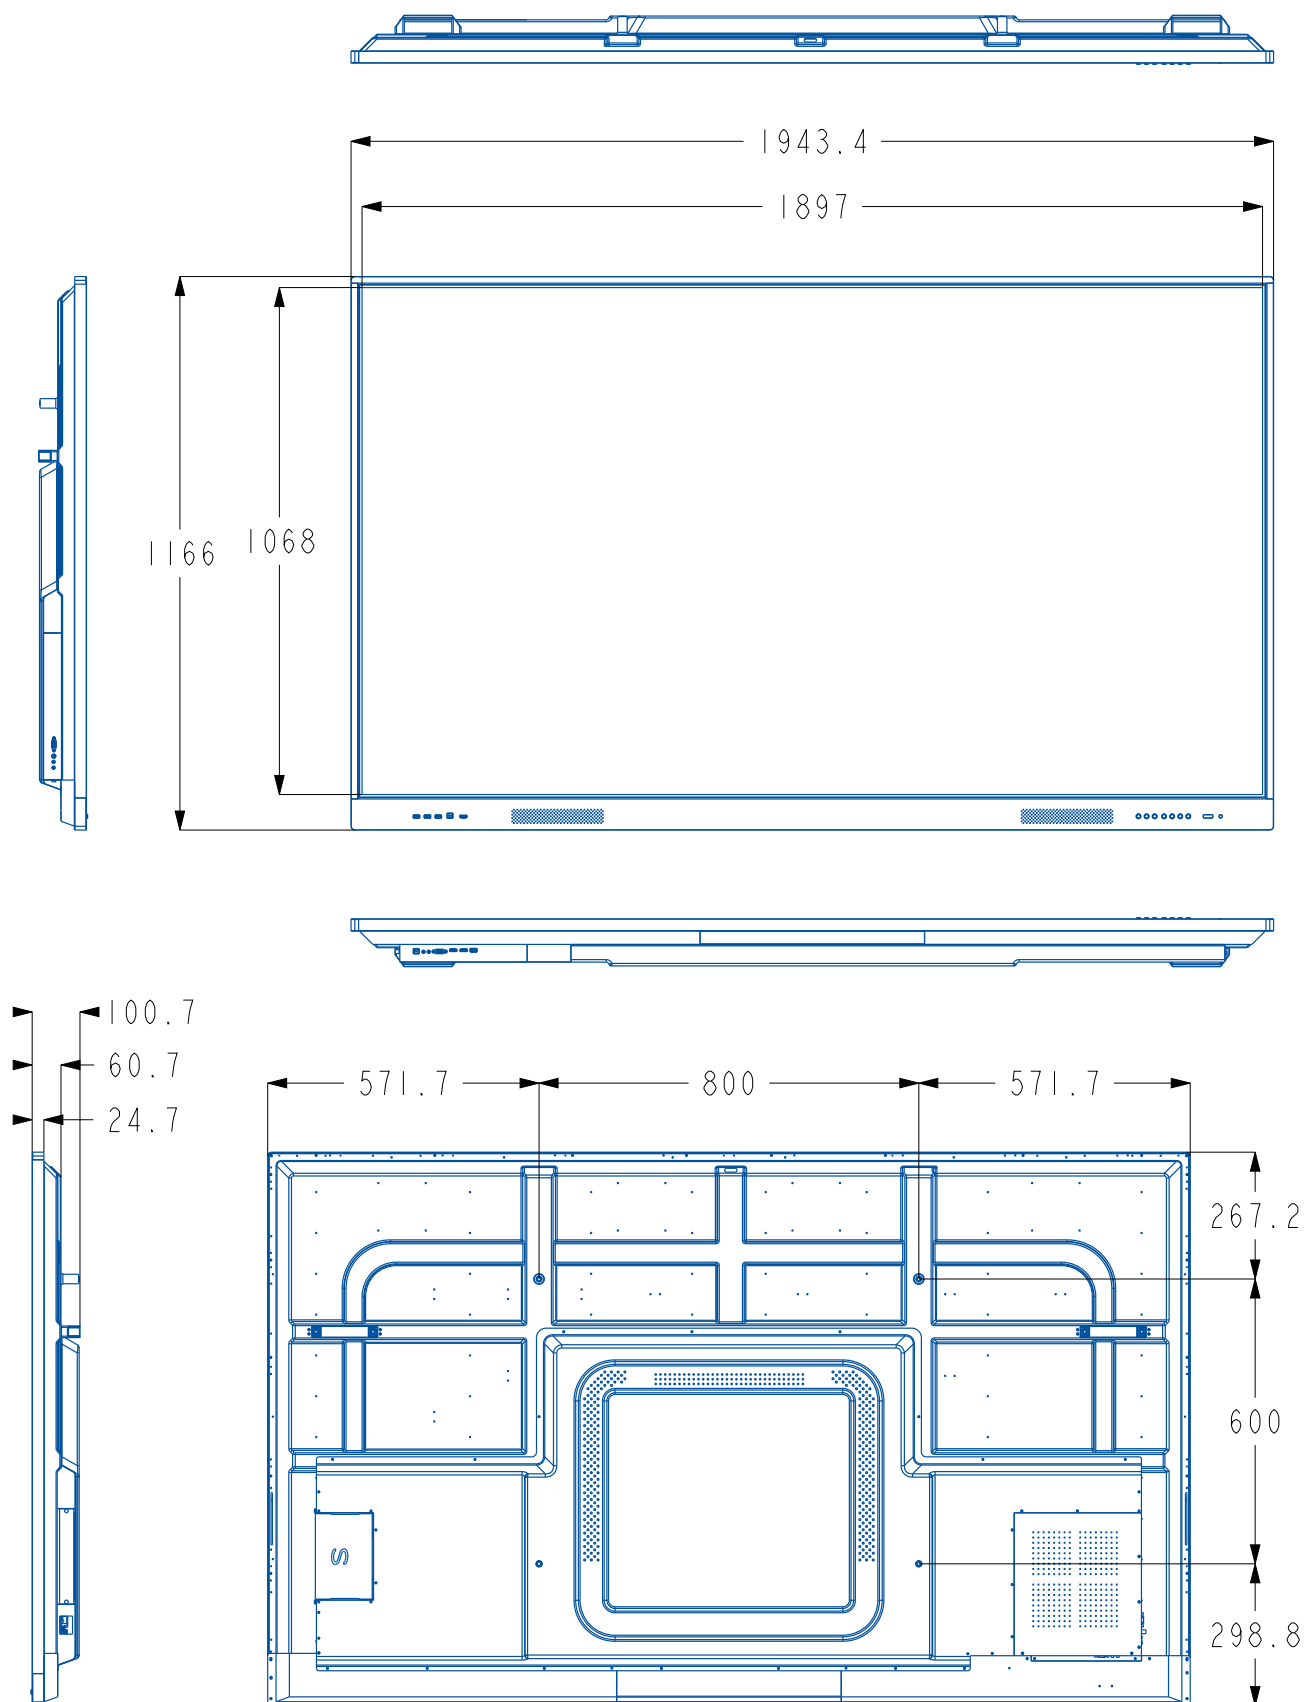



SOPORTES PARA **MONITORES INTERACTIVOS**

SOportes PARA MONITORES INTERACTIVOS

MÓVILES NO MOTORIZADOS

TRAULUX SMMI-FLEX

- Soporte móvil para monitores interactivos de 55", 65", 75" y 86".
- Excelente robustez y aplomo del conjunto soporte/monitor.
- Altura fija con varias opciones de ajuste de altura de instalación.
- Construcción principal en acero.
- Accesorios opcionales: bandeja inferior, soporte para cámara, caja accesorios abierta trasera.

SMMI-FLEX	
Tamaño monitor admitido	55" a 86"
Carga	100 kg.
VESA máx	800x600
Motorizado	No
Inclinación	No
Regulación altura	Sí



MÓVILES NO MOTORIZADOS

TRAULUX SMMI-LINE-VC

- Soporte móvil para monitores interactivos de 65" y 75".
- Altura del monitor regulable de forma manual durante la instalación.
- Amplia base de suelo que ofrece una gran movilidad.
- Soporte superior para cámara y bandeja inferior incluidos.
- Construcción principal en aluminio.

SMMI-LINE-VC	
Tamaño monitor admitido	60" a 75"
Carga	100 kg.
VESA máx	1000x600
Motorizado	No
Regulación altura	Sí



MÓVILES NO MOTORIZADOS

TRAULUX SMMI-ROST-VC

- Soporte móvil para monitores interactivos de 65" y 75"
- Altura del monitor regulable de forma manual
- Amplia base de suelo que ofrece una gran movilidad, con ruedas de gran tamaño de 10 cm. para una mejor maniobrabilidad
- Soporte superior para cámara y bandeja inferior incluidos
- Construcción principal en acero.

SMMI-ROST-VC	
Tamaño monitor admitido	65" a 75"
Carga	100 kg.
VESA máx	1000x600
Motorizado	No
Regulación altura	Sí



MÓVILES NO MOTORIZADOS

TRAULUX SMMI-CLASSM-VC

- Soporte móvil para monitores interactivos de 65", 75", 86".
- Dos bandejas fijas amplias y con gran capacidad.
- Ajustable en altura con hasta 5 opciones, según tamaño monitor.
- Centro del monitor disponible a estas alturas 1125, 1255, 1385, 1515 mm.
- El monitor puede quedar instalado a diferentes alturas durante la instalación.

SMMI-CLASSM-VC	
Tamaño monitor admitido	65" a 86"
Carga	100 kg.
VESA máx	800x600
Motorizado	No
Inclinación	No
Regulación altura	Sí



MÓVILES MOTORIZADOS

TRAULUX SMMI-F100

- Soporte móvil para monitores interactivos de 55", 65", 75" y 86".
- Regulación en altura del monitor por motor eléctrico (control remoto por cable), con una distancia máxima de recorrido 65 cm.
- **El monitor se puede instalar en dos alturas diferentes:** admite dos alturas de instalación sobre el soporte, para adaptarse a diferentes necesidades..
- **Construcción principal:** acero.

SMMI-F100	
Tamaño monitor admitido	55" a 86"
Carga	100 kg.
VESA mín	200x200
VESA máx	800x600
Motorizado	Sí
Inclinación	No
Regulación altura	Sí



PARED-SUELO MOTORIZADO

TRAULUX SMI-W100

- Soporte móvil para monitores interactivos de 55", 65", 75 y 86".
- El peso del monitor descansa sobre el suelo con abrazaderas instaladas en pared.
- Regulación en altura del monitor mediante motor eléctrico (control remoto por cable), con una distancia máxima de recorrido 65 cm.
- El monitor se puede instalar en dos alturas diferentes: admite dos alturas de instalación sobre el soporte, para adaptarse a diferentes necesidades.
- Construcción principal: acero.

SMI-W100	
Tamaño monitor admitido	55" a 86"
Carga	100 kg.
VESA mín	200x200
Vesa náj	800x600
Motorizado	Sí
Inclinación	No
Regulación altura	Sí



SOPORTES PARA MONITORES INTERACTIVOS

PARED-SUELO NO MOTORIZADO

TRAULUX SMI-FLEX

- Soporte de pared-suelo para monitores interactivos de 55", 65", 75", 86" y 98"
- **Máxima seguridad:** el peso del monitor descansa sobre el suelo
- Altura fija con múltiples opciones de instalación.
- Diseño con columnas telescópicas.
- Permite salvar hasta 6 cm de profundidad de zócalo o canaleta.
- **Construcción principal:** acero.

SMI-FLEX	
Tamaño monitor admitido	55" a 98"
Carga	100 kg.
VESA mín	200x200
VESA máx	800x600
Motorizado	No
Inclinación	No
Regulación altura	Durante la instalación



SOPORTE MESA

TRAULUX SMMI-TABLE

- Soporte móvil tipo mesa para monitor interactivo de 55" a 75".
- Ajuste manual de la inclinación.
- Fácil acceso en silla de ruedas, permitiendo al usuario acercarse al máximo.
- Regulación de altura mediante motor eléctrico.
- Distancia máxima suelo-monitor en posición mesa: 1.350mm.
- Distancia mínima suelo-monitor en posición mesa: 700mm.
- Distancia máxima de recorrido 650 mm.
- VESA mínimo 400x400, VESA máx. 800x600 (puntos anclaje hasta 800x800).

SMMI-TABLE	
Tamaño monitor admitido	55" a 75"
Carga	100 kg.
VESA mín	400x400
Vesa máx	800x600
Motorizado	Sí
Inclinación	Manual
Regulación altura	Sí

